

【IJ-65、IJ-75、IJ-85 印字調整方法】

メイン画面

		00.080	
ITM	71	01/03/05	
TTL	6310		
		スタンフ	ツギ

(1) メイン画面 (図-1) で ツギ ボタンを2回押すと次の画面が表示されます。

			00.000		
			01/03/05		
セッテイ	カンリシヤ	ツギ			


(2) 上記画面でカンリシヤボタンを押すと次の画面が表示されます。

		PIN コード?			
モデル					OK

(3) PINコード (7610) を入力し、OK ボタンを押すと画面は管理者モードに切り替ります。

					00.000				
					カンリシヤ 01/03/05				
ブメン	リョウキン	フウカン	スタンフ	ツギ					

(4) 上記管理者画面で ツギ ボタンを1回押すと次の画面が表示されます。

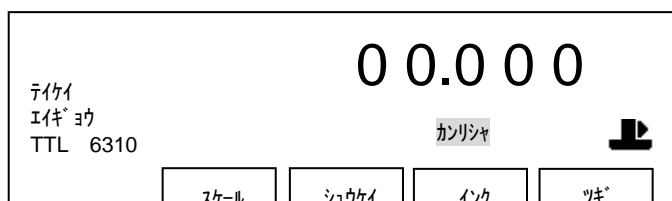

(5) 上記画面で インク ボタンを押すと次の画面が表示されます。



(6) インサツボタンを押してラベルまたは封筒にテスト印字を行います。



(7) テスト印字のAからKの線で、上半分と下半分が一番一致している線を選んで、その記号を画面で選択し、OK ボタンを押します。