


【IS-280 印字調整方法】


- (1) メニューボタンを押して、リストから1 3番の「カンリシャ」を選択します。
- (2) 管理者PINコード入力画面が表示されます。0 7 6 1 0を入力してOKボタンを押します。
- (3) 管理者メインメニューが表示されるので、7番の「メンテナンス」を選択します。
- (4) メンテナンスメニューから2番の「カートリッジ」を選択します。
- (5) カートリッジメニューから3番の「インジヘッドアライメント」を選択します。次の画面が表示されます。



- (6) 白紙の封筒を挿入してテスト印字を行います。印字が終了すると次の画面が表示されます。

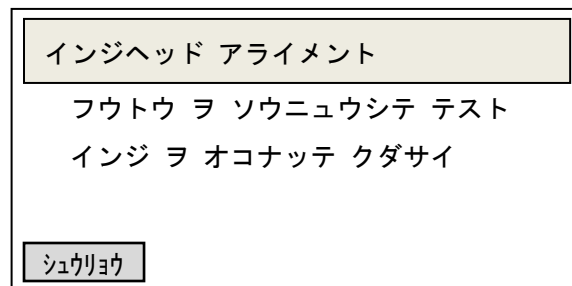

- (7) 印字されたテストパターンから上下の線が一番一致している線のアルファベットを選んでOKボタンを押します。

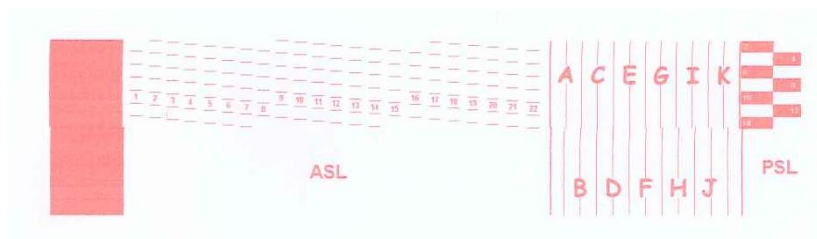

- (8) 「シュウリョウ」ボタン（「戻る」ボタン）を押して前の画面に戻ります。ホームボタンを押すとホーム画面に戻ります。